
SOLIDCORK

SOTTOSTRATO DI SUGHERO
EFFETTO LEGNO NATURALE (EIR)



VANETON
Superfici da vivere

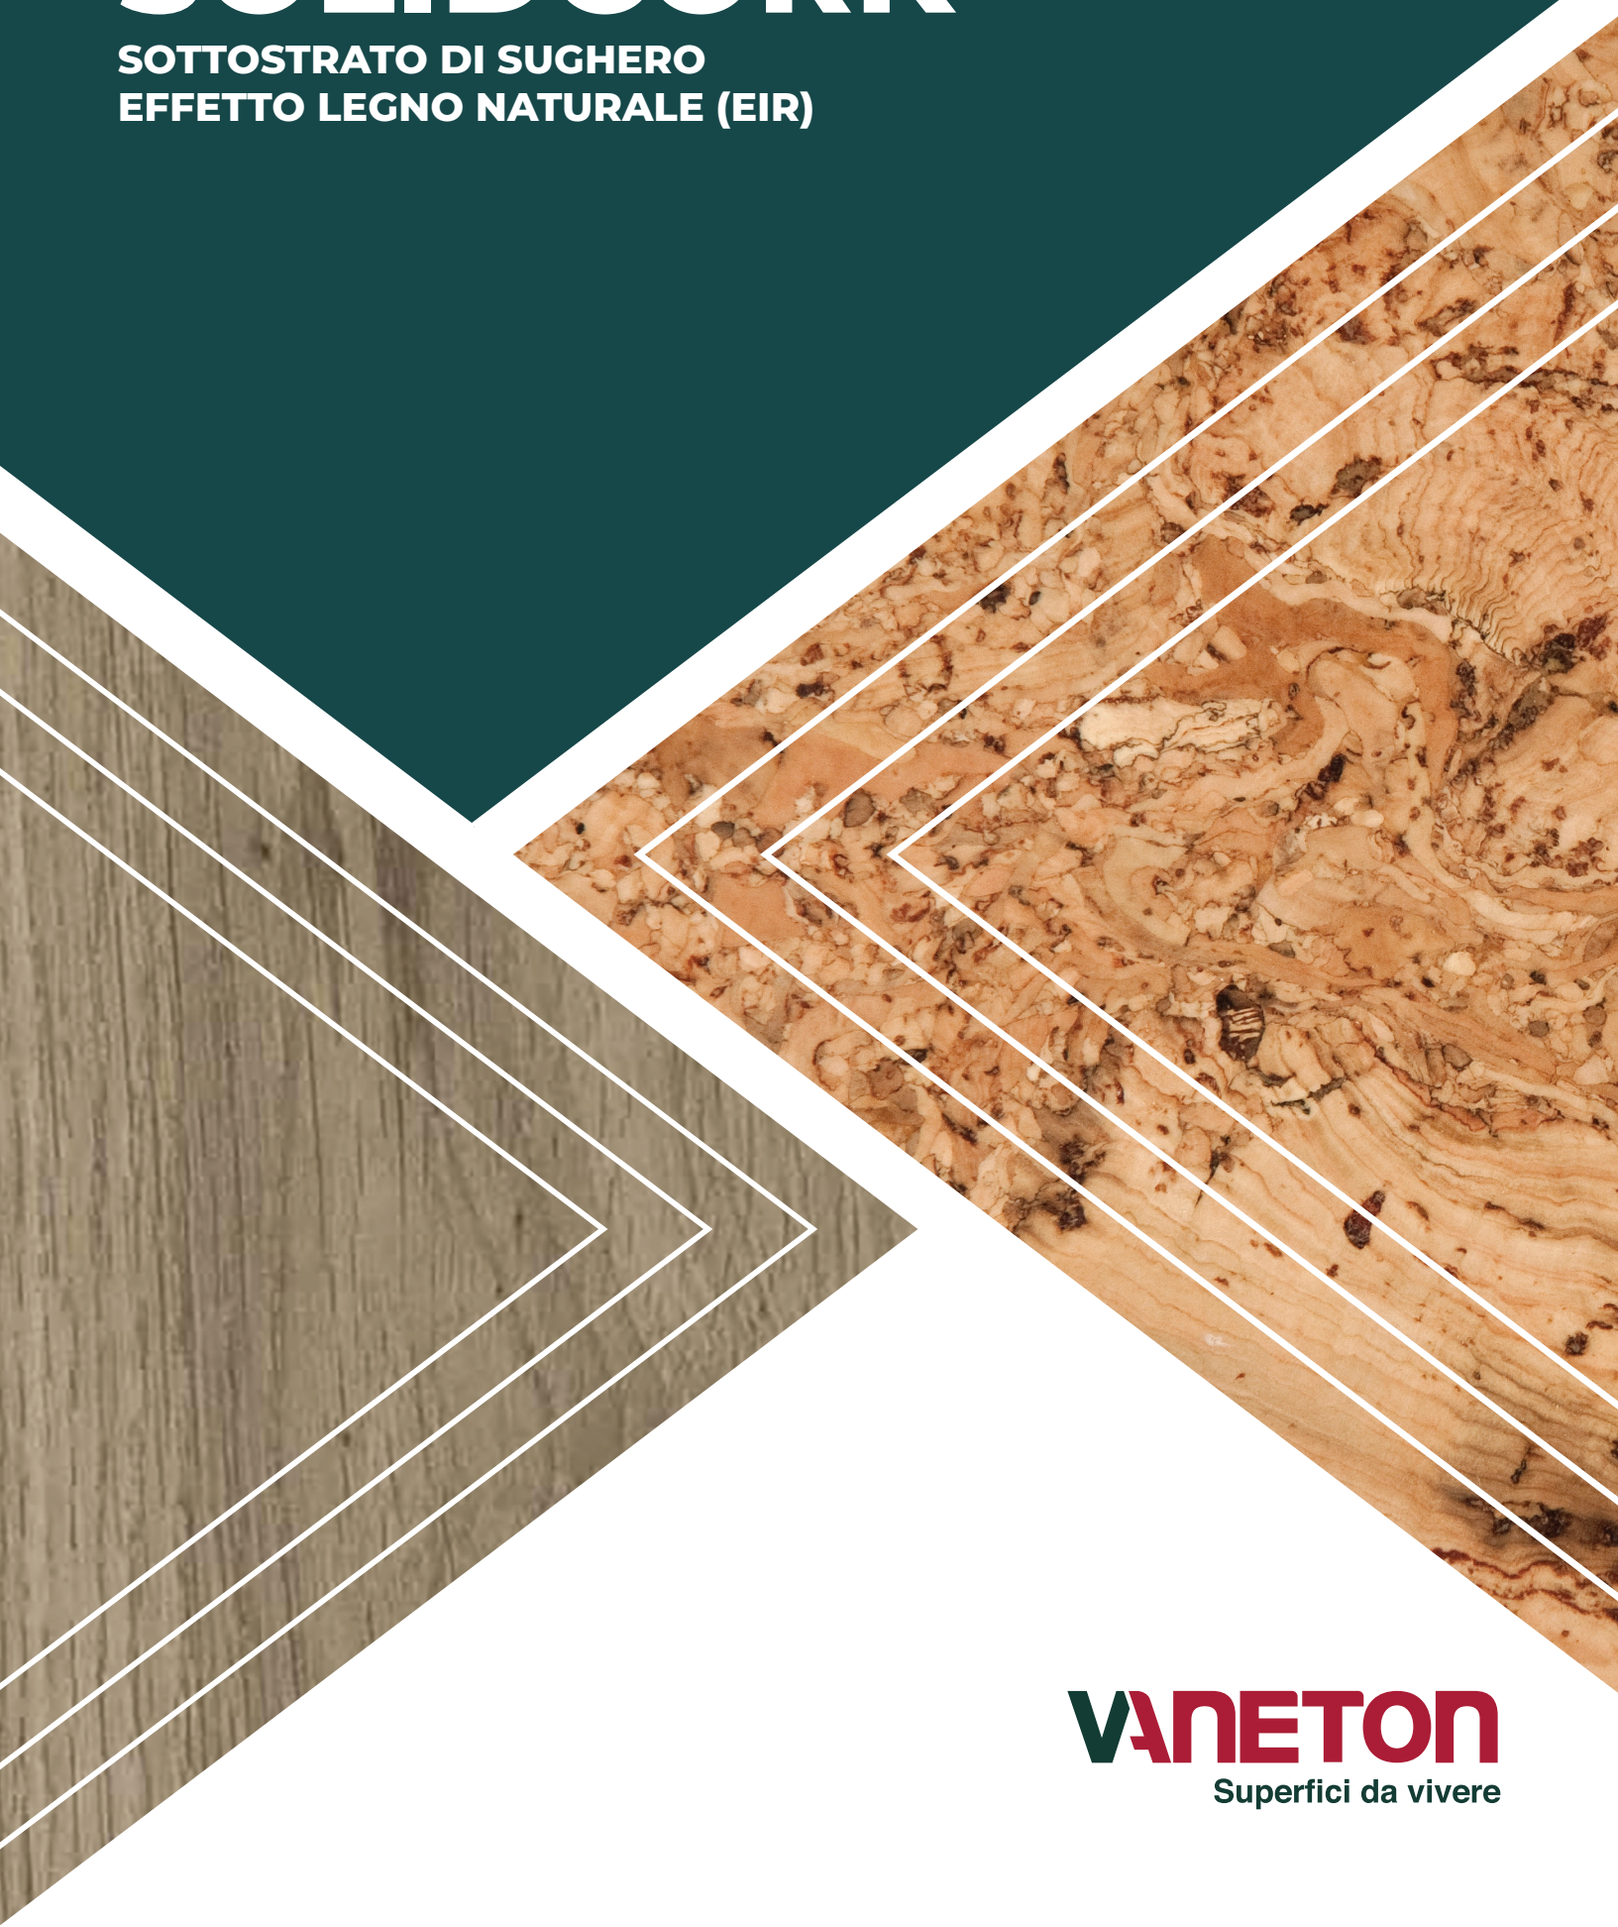

SOLIDCORK

NATURALE, REALISTICO E AUTENTICO

SolidCork è ideale sia per ambienti residenziali che commerciali. L'uso della tecnologia EIR aggiunge un tocco di realismo, mentre le ampie doghe e la smussatura regolare contribuiscono a un'estetica suggestiva e moderna. La palette dei colori riflette la bellezza naturale trovata nella natura.

SOTTOSTRATO DI SUGHERO

Questa collezione presenta un sottostato di sughero integrato di 1,0 mm, che offre un'assorbimento naturale del suono e una sensazione ammortizzata sotto i piedi. Beneficia inoltre di isolamento termico e resistenza all'umidità.

INSTALLAZIONE FACILE

SolidCork è facile da installare grazie al sistema di incastro innovativo i4F. Questa collezione è adatta al fai-da-te, rendendola una scelta ideale sia per progetti di ristrutturazione che per nuove installazioni, senza la necessità di utensili specializzati.

SOLIDITÀ & MANUTENZIONE AGEVOLE

Questa collezione è realizzata con materiali robusti, che comprende uno strato protettivo di usura da 0,55 mm, che difende contro graffi, urti, macchie e sbiadimento. La sua composizione interna è progettata per resistere alle sfide della vita quotidiana, mantenendo nel tempo la sua bellezza. Il processo di pulizia semplice riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche aggressive e il tempo necessario per la manutenzione, offrendo una soluzione per pavimenti durevole e a bassa manutenzione.



Spessore	5,5 mm
Strato di usura	0,55 mm
Tappetino di sughero	1,0 mm
Tipo di installazione	i4F
Area di copertura per scatola	1,95 m2
Quantità per scatola	7 doghe




CONTEMPORARY
5.5 x 1220 x 228 mm
AISC001



COUNTRY
5.5 x 1220 x 228 mm
AISC002



VINTAGE
5.5 x 1220 x 228 mm
AISC003

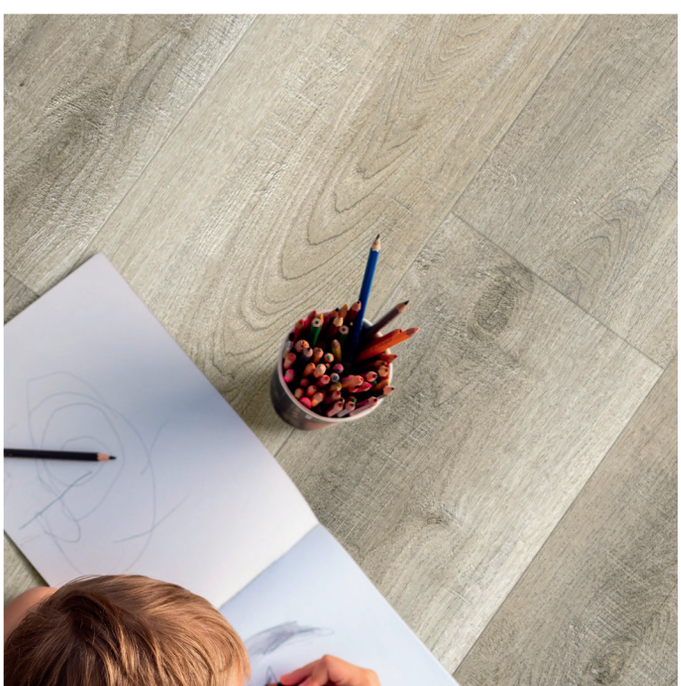




RETRO
5.5 x 1220 x 228 mm
AISC004







SCANDINAVIAN
5.5 x 1220 x 228 mm
AISC005

DATI TECNICI

INFORMAZIONI GENERALI

STANDARDS	ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	PVC eterogeneo
DIMENSIONE		1220 x 228 mm
SPESSORE TOTALE	ISO 24346	5,5 mm
STRATO D'USURA	ISO 24340	0,55 mm
SISTEMA DI INSTALLAZIONE		Click i4F
PAD ACUSTICO		1,0 mm Cork
SMUSSO		Smusso regolare
GOFFRATURA		Goffratura EIR
LIVELLO DI LUCENTEZZA		2-4 gradi
QUANTITÀ		7 tavole/scatola 60 scatole/pallet
ZONA DI COPERTURA		1,95 m^2 / scatole 116,82 m^2 / pallet

PRESTAZIONI

INFIAMMABILITÀ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B_{fl}-s1
RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN ISO 26987:2012	Classe 0
SOLIDITÀ DEL COLORE	EN ISO 105-B02	Grado 6
RESISTENZA AI FUNGHI	ISO 846	Intensità di crescita 0
STABILITÀ DIMENSIONALE	ISO 23999	≤ 0,15 %
ISOLAMENTO ACUSTICO	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Δ Lw 21DB
ENTRAZIONE RESIDUA	EN 433	< 0,1 mm
SEDIA CON RUOTA	ISO 4918 EN 425:2002	Conforme
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	EN 14041:2004	Class E1
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	EN 13893 DN 51130	DS R10
COMPORTAMENTO ELETTROSTATICO	EN 1815	Conforme
REACH	EC Nº 1907/2006	Conforme
EMISSIONE DI COV	REGOLAMENTO FRANCESE COV	A+
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO		Sì, 27ºC massimo.

CLASSIFICAZIONE E GARANZIA

CLASSIFICAZIONE	ISO 10874 Commerciale leggero ISO 10874 Domestica EN 685 Commerciale leggero EN 685 Domestica	Classe 23 / 33
GARANZIA	Domestica Commerciale	25 anni 10 anni

VANETON

Superfici da vivere

SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA:

VANETON@VANETON.IT
WWW.VANETON.IT

VANETON SRL A UNICO SOCIO
VIA REPUBBLICA DI SAN MARINO, 38
41122 MODENA, ITALIA